


Le Line Flag 2,5 M a réponse à tout : avec son mât réglable, il est idéal pour communiquer en intérieur & extérieur avec son embase lestable.

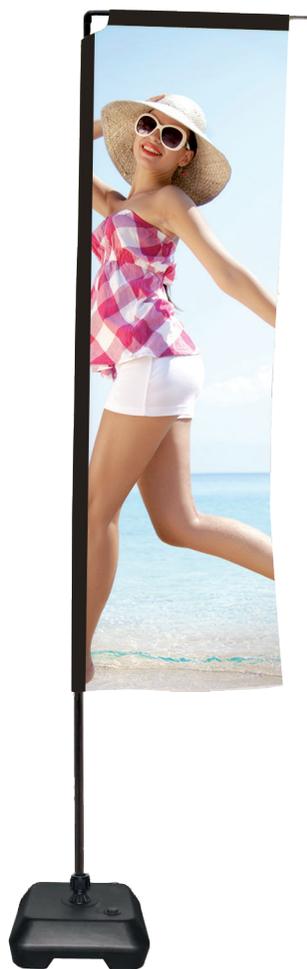

POINTS FORTS

Le Beachflag Line Flag 2,5 M renforce votre communication, identification et localisation où que vous soyez, lors de vos événements, salons, foires, halls d'exposition, show room...

D'une grande simplicité d'utilisation, portable et léger : sa fonctionnalité et sa polyvalence ont tout pour plaire.

Ce beachflag est reconnu pour son rapport qualité/prix, son excellente tenue, son faible encombrement et sa polyvalence d'utilisation en intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

- Hauteur du drapeau :
hauteur mini : 1470 mm
hauteur maxi : 2560 mm
- Structure : 1 mât télescopique en fibre de verre + Pied avec embase inclus (embase 8 L à remplir d'eau ou de sable)
- Poids : 2,6 kg vide – 10,6 kg rempli
- Accessoire : sac de transport non-inclus dans le kit (sur devis)
- Résiste à des vents d'environ 20 à 30 km/h (force 4 sur échelle de Beaufort)

VISUEL

- Surface du visuel visible après confection 1790(h) x 560(l) mm
- Voile polyester 110 g/m²
- Norme antifeu (obligatoire pour les établissements recevant du public).
- Impression quadri haute définition
- Encres écologiques sans solvant, ni dégagement de COV
- Visuel fixé par système de fourreau

OPTIONS D'IMPRESSION

- Mode recto : Impression d'une voile (visible au recto et au verso par transparence).
- Mode recto/verso : Impression de 2 voiles (insertion d'un occultant entre les 2).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHIERS ACCEPTÉS

PDF | JPEG | EPS | AI

Polices vectorisées

Images incorporées (et non liées aux fichiers)

LOGICIELS RECOMMANDÉS

Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXpress

NOTA : Les fichiers natifs Photoshop et Illustrator sont préférables car ces applications sont plus adaptées à des impressions grand format.

Nous vous conseillons par conséquent de réaliser un fichier PDF ou JPG en haute définition.

MODE COLORIMÉTRIQUE

CMJN (pantone converti en CMJN, pas de ton direct)

TAILLE DU FICHIER (AU CHOIX)

75 dpi à taille réelle

150 dpi à l'échelle ½

300 dpi à l'échelle ¼

FOND PERDU

Pas d'intégration de fonds perdus
(Cf. gabarit)

IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte ou logo à 5 mm de la couture.

Aucun trait de coupe, gamme de couleurs, marges blanches ou contour ne doivent apparaître.

